





# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1368-1101

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors

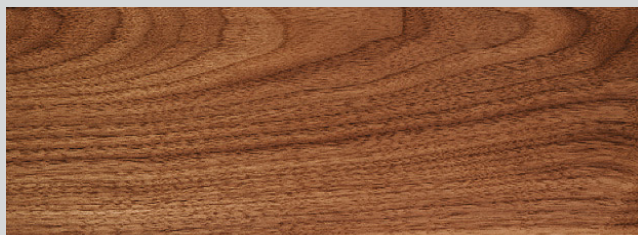

**КОЛЛЕКЦИЯ | АНГЛИЙСКАЯ ЁЛКА**  
**ЦВЕТ | НАТУРАЛЬНЫЙ**

**Порода |** Американский орех  
**Сорт |** Селект энд Бэттер  
**Конструкция |** Трехслойная паркетная доска T&G  
**Размер |** 15 x 107,95 x 647,7 мм  
**Покрытие |** Лак CosNanoTech+

## КОНСТРУКЦИЯ : ТРЕХСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА T&G

ПАРАМЕТРЫ :			УПАКОВКА :		
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ	
Толщина	15 мм		Количество	2,1 м <sup>2</sup>	42 кор. (88,2м <sup>2</sup> )
Ширина	107,95 мм		Вес	22 кг	923 кг
Длина	647,7 мм	В x Ш x Д	154 x 338 x 668 мм	1230 x 680 x 2020 мм	
Средняя длина	-				
Микрофаска	0,5 мм				
Тип соединения	паз-гребень (T&G)				

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	ГОСТ 862.3
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 % от ширины	СТБ 2121
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,095 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

### УСТАНОВКА :



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

## ПОКРЫТИЕ : ЛАК CosNanoTech+

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Полиуретан-акрилаты УФ-отверждения
Вид поверхности	Закртыо-пористая
Степень блеска	Полуглянцевый, 30-40 GU/60°
Гарантия на покрытие	25 лет

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	500 об. тайбер тест 5-42 1000 гр.	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Rating 3	EN 438
Сопrotивление скольжению	46 (SRV dry)	EN 15676
Химстойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Низкая	

### УХОД :

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. Лаковое покрытие CosNanoTech+ не требует восстановления в течение всего срока службы.

## СОРТ : СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% от планки	Прорость	Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Допускается: незначительные вариации	Сердцевина	Допускается плотная
Сучки	Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Не допускаются	Сердцевинные лучи	Допускаются

