


**КОЛЛЕКЦИЯ | МОДУЛЬНЫЙ ПАРКЕТ  
ЦВЕТ | НАТУРАЛЬНЫЙ**

Порода | Американский Орех  
Сорт | Селект энд Бэттер  
Рисунок | Тауэр  
Конструкция | Двухслойный модуль T&G  
Размер | 16/4 x 431 x 431 мм  
Покрытие | Эластичный лак

**КОНСТРУКЦИЯ : ДВУХСЛОЙНЫЙ МОДУЛЬ T&G**

ПАРАМЕТРЫ :	УПАКОВКА :			
	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ		
Толщина	16 мм	Количество	1.488 м <sup>2</sup>	40 кор. (59.52 м <sup>2</sup> )
Ширина	431 мм	Вес	17 кг	702 кг
Длина	431 мм	В x Ш x Д	134 x 448 x 460 мм	780x 930 x 1800 мм
Средняя длина	-			
Микрофаска	-			
Тип соединения	паз-гребень (T&G)			

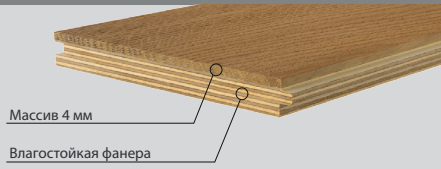

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ :	ЗНАЧЕНИЯ :	СТАНДАРТ :
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,3 мм	ГОСТ 862.3
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,04 % от ширины	СТБ 2121
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины планки	
Продольная кривизна по кромке	не нормируется	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,2 % от длины	

СВОЙСТВА :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,104 м <sup>2</sup> ·К/Вт	
Теплопроводность	0,154 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

**УСТАНОВКА :**



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

**УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ :**



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18 °C до +22 °C

**ПОКРЫТИЕ : ЭЛАСТИЧНЫЙ ЛАК**

ОПИСАНИЕ :	
Класс используемых материалов	Полиуретан-акрилаты УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры
Степень блеска	Полуматовый, 15 - 22 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ :	ДАННЫЕ :	СТАНДАРТ :
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	52 (SRV dry)	EN 15676
Химстойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

**УХОД :**

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.

**СОРТ : СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР**

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ :	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 10% площади модуля	Прорость	Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Допускается: незначительные вариации	Сердцевина	Допускается плотная
Сучки	Допускаются диаметром до 5 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Не допускаются	Сердцевинные лучи	Допускаются

