




# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1118-3204-10

**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors

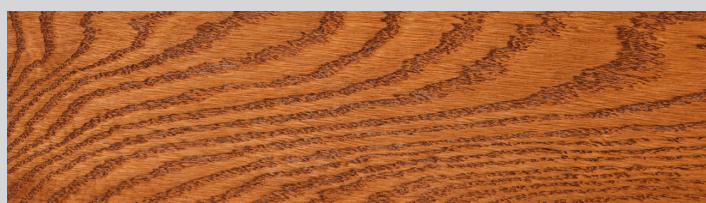


## КОЛЛЕКЦИЯ "ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС" ДЕКОР | ОРЕХ

**Порода** | Дуб  
**Селекция** | 1 Натур  
**Конструкция** | Паркет 3-х слойный T&G  
**Размер** | 19,05x300x1450...2950 мм  
**Покрытие** | Шелковое масло

### КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

#### ПАРАМЕТРЫ:

Толщина	19,05 мм
Ширина	300 мм
Длина	1450...2950
Средняя длина	1,97 м
Микрофаска	1 мм
Тип соединения	T&G

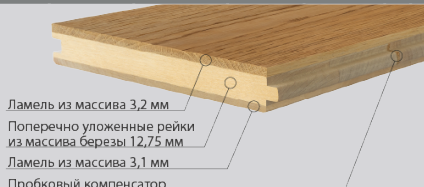

#### УПАКОВКА:

	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Количество	1,77 м <sup>2</sup>	36 кор (63,72 м <sup>2</sup> )
Вес	22 кг	815 кг
В x Ш x Д	44 x 310 x 2 955 мм	750 x 950 x 3 000 мм

#### ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

Отклонения по толщине	ЗНАЧЕНИЯ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм
Отклонения по ширине	± 0,2 мм
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины

#### СТАНДАРТ:

EN 13489  
ГОСТ 862.3

#### СВОЙСТВА:

СВОЙСТВА:	ДАННЫЕ:
Огнестойкость	Dfl-s1
Класс эмиссии формальдегида	E1
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует
Теплопроницаемость	0,082 м <sup>2</sup> ·К/Вт
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная

#### СТАНДАРТ:

EN 14342

#### УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%  
— температура воздуха от +18°C до +22°C

### ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

#### ОПИСАНИЕ:

Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

#### ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопrotивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопrotивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

#### УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

### СЕЛЕКЦИЯ: 1 НАТУР

#### ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:

Заболонь	Допускается не контрастная до 25% ширины планки
Вариация цвета	Допускается умеренная
Сучки	Допускаются диаметром до 60 мм, отрезавшиеся
Трещины	Допускаются широкие, отрезавшиеся

#### ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:

Прорость	Не ограничивается, отрезавшиеся размером до 100x10 мм
Сердцевина	Допускается
Наклон волокон	Допускается
Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь

Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

