



# ПАРКЕТНАЯ ДОСКА I ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1121-3867-10

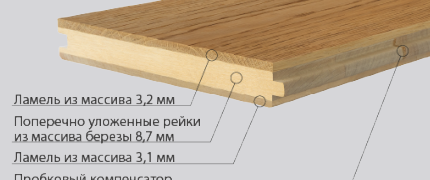
**COSWICK**  
Solid Hardwood Floors



## КОЛЛЕКЦИЯ "ОТТЕНКИ СЕРОГО" ДЕКОР | СЕРЫЙ ШПИНЕЛЬ

Порода | Дуб  
Селекция | 1 Натур  
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
Размер | 15x240x600...2100 мм  
Покрывание | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

| ПАРАМЕТРЫ:     |            |  | УПАКОВКА:  | КОРОБКЕ             | В ПОДДОНЕ             |
|----------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------|
| Толщина        | 15 мм      |                                                                                   | Количество | 2,35 м2             | 36 кор (84,6 м2)      |
| Ширина         | 240 мм     | Ламель из массива 3,2 мм                                                          | Вес        | 24 кг               | 885 кг                |
| Длина          | 600...2100 | Поперечно уложенные рейки из массива березы 8,7 мм                                | В x Ш x Д  | 90 x 275 x 2 155 мм | 1156 x 846 x 2 163 мм |
| Средняя длина  | 1.22 м     | Ламель из массива 3,1 мм                                                          |            |                     |                       |
| Микрофаска     | 0,5 мм     | Пробковый компенсатор                                                             |            |                     |                       |
| Тип соединения | T&G        |                                                                                   |            |                     |                       |

| ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:            | ЗНАЧЕНИЯ:                | СТАНДАРТ:              |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|
| Отклонения по толщине             | ± 0,2 мм                 | EN 13489<br>ГОСТ 862.3 |
| Отклонения по ширине              | ± 0,2 мм                 |                        |
| Перпендикулярность смежных кромок | ≤ 0,2 мм на длине 100 мм |                        |
| Поперечная кривизна               | ≤ 0,2 % от ширины        | EN 13489               |
| Продольная кривизна               | ≤ 0,5 % от длины         |                        |
| Продольная кривизна по кромке     | ≤ 0,1 % от длины         |                        |

| СВОЙСТВА:                           | ДАННЫЕ:        | СТАНДАРТ: |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Огнестойкость                       | Dfl-s1         | EN 14342  |
| Класс эмиссии формальдегида         | E1             |           |
| Содержание пентахлорфенола          | Отсутствует    |           |
| Теплопроводность                    | 0,095 м2·К/Вт  |           |
| Теплопроводность                    | 0,158 Вт/(м·К) |           |
| Гарантия на структурную целостность | Пожизненная    |           |

| УСТАНОВКА:                                                                                                                                                                                                                                                                                 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.<br/>Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.<br/>Может применяться для устройства теплых полов.</p> |  <p>— влажность воздуха от 40% до 65%<br/>— температура воздуха от +18°C до +22°C</p> |

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

| ОПИСАНИЕ:                     |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Класс используемых материалов | Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения |
| Вид поверхности               | Полузакрытые поры, бражированный              |
| Степень блеска                | Матовый, 2-5 GU/60°                           |
| Гарантия на покрытие          | Не устанавливается                            |

| ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ: | ДАННЫЕ:                   | СТАНДАРТ: |
|--------------------------|---------------------------|-----------|
| Износостойкость          | Не нормируется            | EN 438-2  |
| Сопротивление царапанию  | Не нормируется            | EN 438    |
| Сопротивление скольжению | 50 (SRV dry)              | EN 15676  |
| Химостойкость            | Class 5 (Except blue ink) | EN 13442  |
| Ремонтопригодность       | Средняя                   |           |

| УХОД:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.<br>В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.<br>Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год. |

## СЕЛЕКЦИЯ: 1 НАТУР

| ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                  | ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ: |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|
| Заболонь          | Допускается неконтрастная до 25% ширины доски    | Прорость          | Допускается, отстранированная размером 50 x 5 мм |
| Варияция цвета    | Допускается умеренная                            | Сердцевина        | Допускается                                      |
| Сучки             | Допускаются диаметром до 35 мм, отстранированные | Наклон волокон    | Допускается                                      |
| Трещины           | Допускаются узкие, отстранированные              | Сердцевинные лучи | Допускаются                                      |

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"  
ул. Я. Коласа 2Б, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь  
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com  
www.coswick.ru

