



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1135-3567-10




КОЛЛЕКЦИЯ "ОТТЕНКИ СЕРОГО" ДЕКОР | СЕРЫЙ ШПИПЕНЬ

Порода | Дуб
Селекция | 1 Натур
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 19,05x240x600...2100 мм
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:	
Толщина	19,05 мм
Ширина	240 мм
Длина	600...2100
Средняя длина	1,31 м
Микрофаска	0,5 мм
Тип соединения	T&G

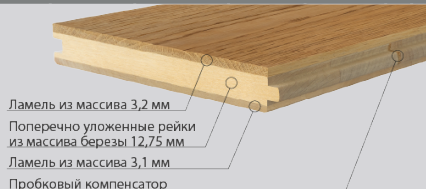

УПАКОВКА:	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
	Количество	1,88 м ²
Вес	24 кг	864 кг
В x Ш x Д	90 x 275 x 2 155 мм	1156 x 846 x 2 163 мм

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм
Отклонения по ширине	± 0,2 мм
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины

СТАНДАРТ:

EN 13489
 ГОСТ 862.3
 EN 13489

СВОЙСТВА:

СВОЙСТВА:	ДАНЫЕ:
Огнестойкость	Dfl-s1
Класс эмиссии формальдегида	E1
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует
Теплопроницаемость	0,082 м ² ·К/Вт
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)
Гарантия на структурную целостность	Пожиизненная

СТАНДАРТ:

EN 14342

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
 Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.
 Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%
 — температура воздуха от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакртытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАНЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
 В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
 Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ: 1 НАТУР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается не контрастная до 25% ширины доски	Прорость	Допускается, отставившаяся размером 50 x 5 мм
Вариация цвета	Допускается умеренная	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 35 мм, отставившиеся	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются узкие, отставившиеся	Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславь, Республика Беларусь
 Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
 www.coswick.ru

