



ПАРКЕТНАЯ ДОСКА | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1163-3567-10




КОЛЛЕКЦИЯ "ОТТЕНКИ СЕРОГО" ДЕКОР | СЕРЫЙ ШПИНЕЛЬ

Порода | Дуб
Селекция | 1 Натур
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 19,05x190x600...2100 мм
Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:	
Толщина	19,05 мм
Ширина	190 мм
Длина	600...2100
Средняя длина	1,22 м
Микрофаска	0,5 мм
Тип соединения	T&G

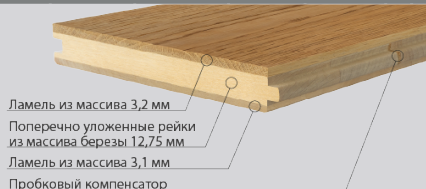

УПАКОВКА:	В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
	Количество	1,86 м ²
Вес	23 кг	950 кг
В x Ш x Д	100 x 225 x 2 165 мм	1134 x 905 x 2 165 мм

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм
Отклонения по ширине	± 0,2 мм
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины

СТАНДАРТ:

EN 13489
ГОСТ 862.3
EN 13489

СВОЙСТВА:

СВОЙСТВА:	ДААННЫЕ:
Огнестойкость	Dfl-s1
Класс эмиссии формальдегида	E1
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует
Теплопроницаемость	0,082 м ² ·К/Вт
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)
Гарантия на структурную целостность	Пожиизненная

СТАНДАРТ:

EN 14342

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.
Может применяться для устройства теплых полов.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%
— температура воздуха от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакртытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДААННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick. В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick. Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СОРТ: 1 НАТУР

ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВСИНЫ:	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% ширины доски	Прорость	Допускается, отставрированная размером 50 x 5 мм
Вариация цвета	Допускается умеренная	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 35 мм, отставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Допускаются узкие, отставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславь, Республика Беларусь
Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com
www.coswick.ru

