



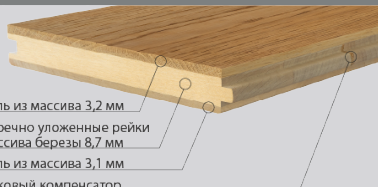
## АНГЛИЙСКАЯ ЕЛКА 90° | ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1168-1508-10


  
Solid Hardwood Floors
КОЛЛЕКЦИЯ "БЕЛЫЕ НОЧИ"  
ДЕКОР | ВАНИЛЬНЫЙ

Порода | Дуб  
 Селекция | Селект энд Бэттер  
 Рисунок | Английская елка  
 Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G  
 Размер | 15x107,95x647.7 мм  
 Покрытие | Шелковое масло ультраматовое

## КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&amp;G

ПАРАМЕТРЫ:			УПАКОВКА:		
			В КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ	
Толщина	15 мм	Ламель из массива 3,2 мм	Количество	2,1 м2	42 кор (88,2 м2)
Ширина	107,95 мм	Поперечно уложенные рейки из массива березы 8,7 мм	Вес	22 кг	923 кг
Длина	647,7 мм	Ламель из массива 3,1 мм	В x Ш x Д	155 x 340 x 677 мм	1230 x 680 x 2 020 мм
Угол запила планок	90°	Пробковый компенсатор			
Микрофаска	0,5 мм				
Тип соединения	T&G				

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	EN 13489 ГОСТ 862.3
Отклонения по длине	± 0,3 мм	
Отклонения по ширине	± 0,2 мм	
Перпендикулярность смежных кромок	≤ 0,2 мм на длине 100 мм	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины	EN 13489
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

СВОЙСТВА:	ДАнные:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	Dfl-s1	EN 14342
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	
Теплопроницаемость	0,095 м2·К/Вт	
Теплопроводность	0,158 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожиизненная	

## УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.  
 Устанавливается при помощи клея на основание из бетона, фанеры, дерева в том числе на звукоизолирующую подложку.  
 Может применяться для устройства теплых полов.

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:



— влажность воздуха от 40% до 65%  
 — температура воздуха от +18°C до +22°C

## ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО УЛЬТРАМАТОВОЕ

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированный
Степень блеска	Матовый, 2-7 GU/60°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:	ДАнные:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтпригодность	Средняя	

## УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
 В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.  
 Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

## СОРТ: СЕЛЕКТ ЭНД БЭТТЕР

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% от площади планки	Прорость	Допускается длиной до 10 мм, шириной до 3 мм, отреставрированная
Вариация цвета	Допускается незначительная	Сердцевина	Допускается плотная
Сучки	Допускаются диаметром до 10 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трещины	Не допускаются	Сердцевинные лучи	Допускаются

Общество с ограниченной ответственностью "Косвик"

ул. Я. Коласа 25, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь

Тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020, E-mail: sales@coswick.com

www.coswick.ru

