

COSWICK
Solid Hardwood Floors

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ COSWICK ●

Coswick
Sport

ПАРКЕТНАЯ ФАБРИКА КОСВИК

производитель
напольных покрытий

Паркетная фабрика Косвик – европейская компания по выпуску напольных покрытий из натурального дерева, основанная в 1995 году. Производство размещено в Республике Беларусь, в городе Заславль.

Основная продукция компании – трёхслойная однополосная паркетная доска, французская и английская ёлка, модульный паркет и паркетри, а также спортивные полы для профессиональных арен и многоцелевых площадок.



ПАРКЕТНАЯ ФАБРИКА
“КОСВИК”



ПАРКЕТНАЯ ФАБРИКА КОСВИК

производитель
напольных покрытий



ИННОВАЦИИ

Мы применяем весь свой многолетний опыт и знания, инвестируем в новые технологии и собственные инновационные разработки, чтобы создавать надёжные и долговечные паркетные полы, которые могут успешно использоваться на самых разных объектах и в любых климатических условиях.

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

Придерживаемся высоких стандартов качества и безопасности продукции и подтверждаем это в международных системах сертификации. Качество контролируем на всех этапах – от выбора сырья до готового пола.

ЗДОРОВАЯ СРЕДА

Для производства паркетных полов используем сертифицированные экологически чистые клеевые составы и защитные покрытия, которые не выделяют вредных для здоровья человека веществ. Регулярно тестируем продукцию на соответствие европейским требованиям экологической безопасности.


ЭКОЛОГИЯ

Внедряем технологии, которые гарантируют безопасность производства для окружающей среды. На практике применяем принципы рационального использования природных ресурсов. Мы используем древесину из лесов, где ведется экологически и социально ответственное лесное хозяйство. Сырье для производства паркета заготавливается в результате санитарных рубок и не приводит к сокращению лесов.

КОМПЛЕКСНЫЙ СЕРВИС


Мы всегда на связи с нашими клиентами. Сопровождаем проект на всех этапах, оказываем экспертную и техническую поддержку до, во время и после монтажа напольного покрытия.



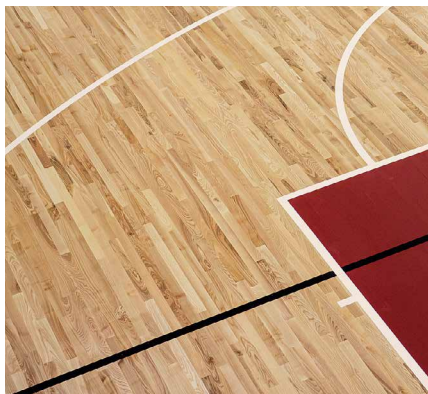


1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИГРОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ

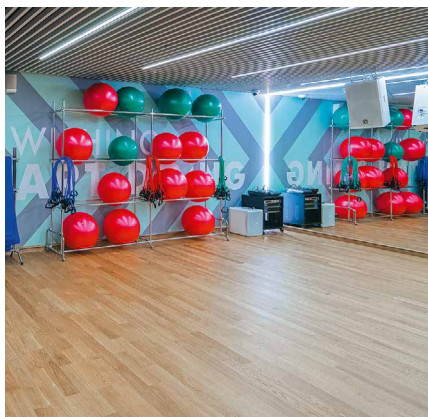


2

ФИТНЕС-
ПЛОЩАДКИ

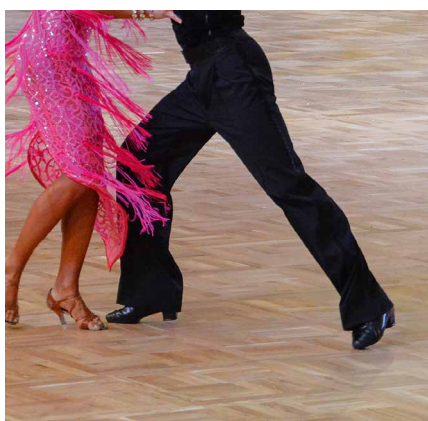

3

СБОРНО-
РАЗБОРНЫЕ
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ

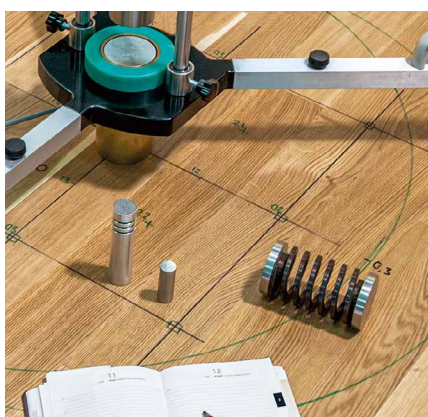

4

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ



5

РАЗМЕТКА
и УХОД

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ COSWICK:

игрок, на которого можно
положиться

Спортивные полы Coswick – это высококачественные покрытия из натурального дерева для залов разного назначения – от МЕЖДУНАРОДНЫХ ТУРНИРНЫХ АРЕН до УНИВЕРСАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК и ФИТНЕС-ЗАЛОВ.

Все спортивные системы Coswick разработаны в соответствии с современными биометрическими стандартами и международными требованиями к профессиональным спортивным аренам.







Точно рассчитанные функциональные характеристики каждой конструкции создают комфортную для спортсменов игровую поверхность, которая обеспечивает ВЫСОКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕНИРОВОК и соревнований всех уровней, гарантирует БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ к СУСТАВАМ и СВЯЗКАМ и сводит к минимуму возможность получения травм.


Спортивные полы Coswick выпускаются с заводским защитно-декоративным покрытием и ГОТОВЫ к ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СРАЗУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ. Это гарантирует исключительное качество покрытия, сокращает трудозатраты и время на монтаж пола.

Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Сквош
Настольный Теннис
Нетбол
Мини-Футбол
Фитнес
Аэробика
Йога
Спортивные Танцы

Мы хотим, чтобы в мире стало больше залов, где спортсмены могут выступать с максимальным комфортом и с наилучшим результатом.

Владимир Яновский,
директор паркетной фабрики Косвик



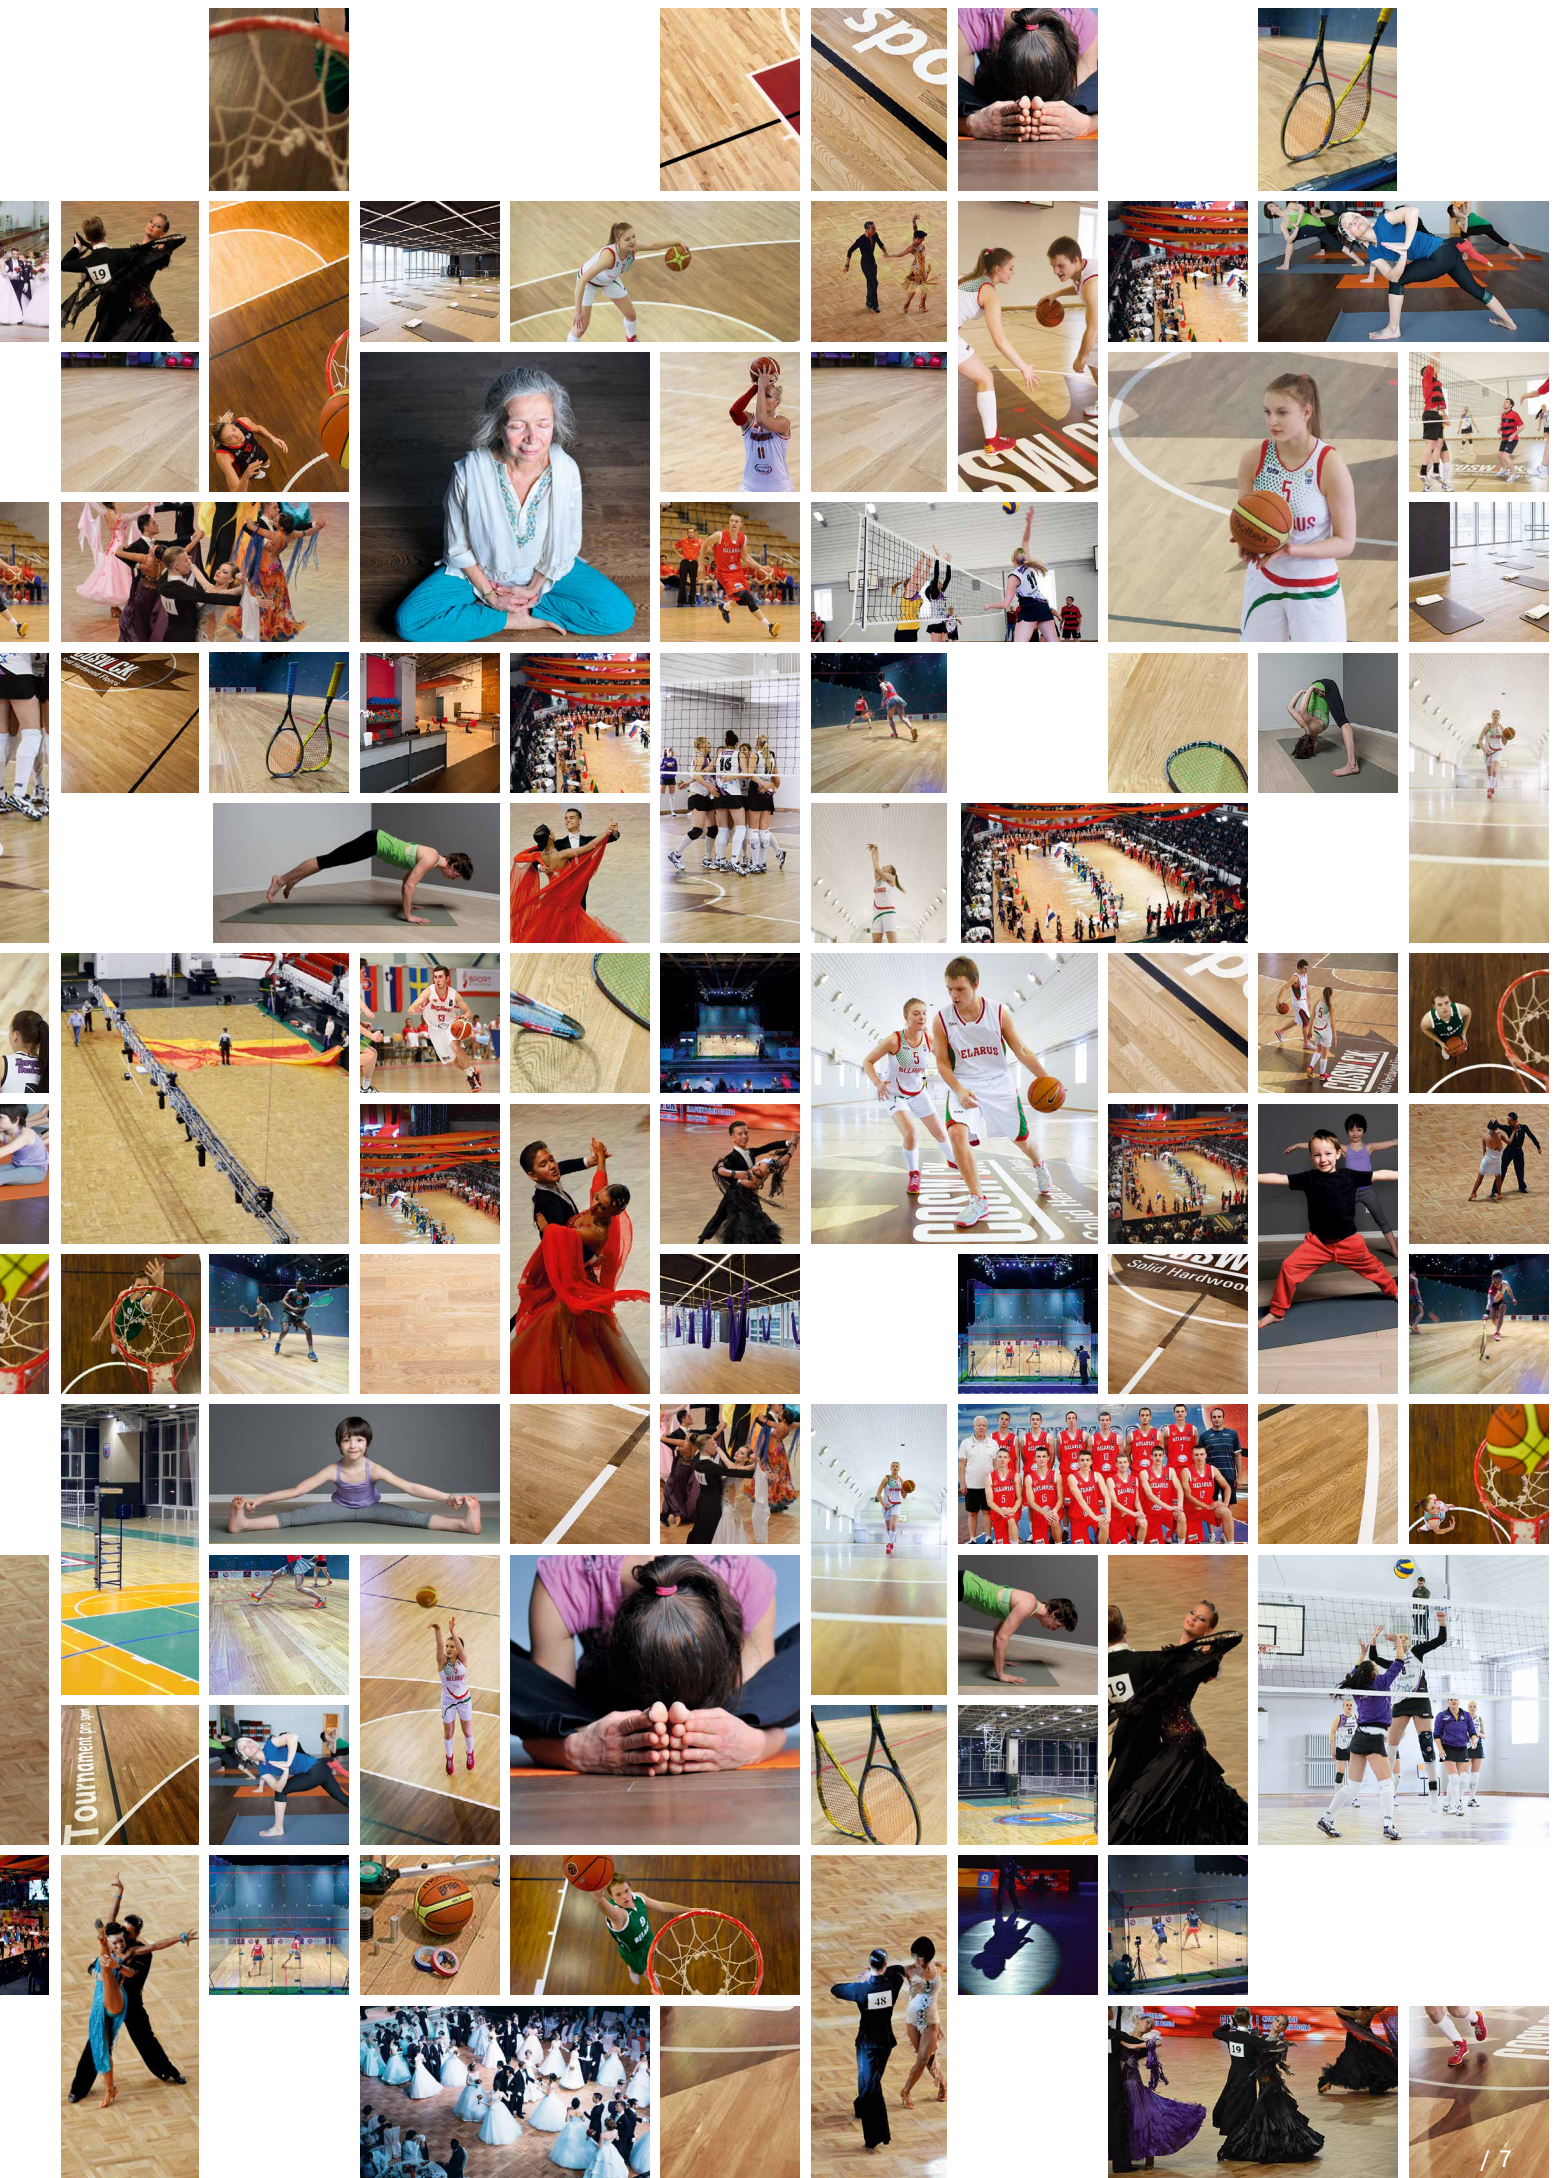

ПРОГРАММА СПОРТИВНЫХ ПОЛОВ COSWICK:

ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ

включает пять типов конструкций, которые предназначены для:

- спортивных площадок для спортивных игр с мячом – баскетбола, волейбола, гандбола, сквоша, мини-футбола, настольного тенниса, бадминтона и др.;
- универсальных спортивных залов для занятий по физкультуре, тренировок и соревнований по всем видам спорта, включая игровые;
- тренажерных и фитнес-залов, студий аэробики, йоги, хореографии и др.;
- временных площадок для соревнований по спортивным танцам, модным показам, презентаций и иных спортивно-массовых и зрелищных мероприятий.

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ COSWICK СОЧЕТАЮТ В СЕБЕ ВЫСОКИЕ БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ И УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

стандарты


Спортивные полы Coswick соответствуют требованиям комплексного европейского стандарта EN 14904 и немецкого DIN 18032-2. Эти стандарты устанавливают основные параметры, которые влияют на эффективность и безопасность спортивных покрытий.



ISO 9001

EN 14904

Вертикальная деформация

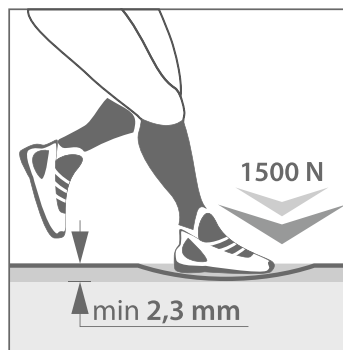


Деформация спортивного покрытия при динамическом воздействии в 1500 Н (153 кг). Рассматривается в комплексе с абсорбцией удара и влияет на «жесткость» приземления спортсмена. Оптимальный диапазон – от 2,3 до 5 мм.

Вертикальный отскок мяча




Актуальный фактор для игр с быстрым мячом. Отскок стандартно накачанного баскетбольного мяча на спортивном покрытии должен составлять не менее 90% от отскока такого же мяча на бетонной плите.

Контроль деформации покрытия

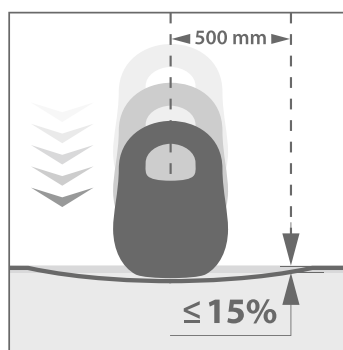


Параметр, который ограничивает величину деформации спортивного покрытия на расстоянии 500 мм от точки динамического воздействия – вертикального удара весом 20 кг. Контроль этой величины необходим для того, чтобы воздействие спортсмена на пол не вносило существенных искажений в траекторию отскока мяча. Максимальное значение не должно превышать 15% от деформации в точке воздействия.

Абсорбция (поглощение) удара

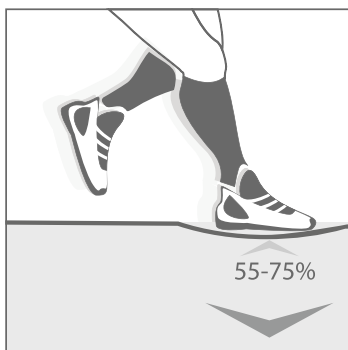


Показывает, насколько спортивное покрытие смягчает приземление атлета по сравнению с абсолютно жестким основанием, например бетонной плитой. Оптимальным считается параметр от 55 до 75%. Этот диапазон обеспечивает комфорт суставам спортсмена без снижения скорости игры.

Устойчивость к нагрузке качением



Эксплуатационный фактор. Показывает способность спортивного пола выдерживать перемещение инвентаря на тележке с обрешеченными колесами. Испытания проводятся с нагрузкой на ось 1500 Н (153 кг).

Коэффициент трения скольжения



Показывает коэффициент сопротивления покрытия скольжению при воздействии на сухую поверхность чистой спортивной обувью. Влияет на предотвращение неконтролируемого скольжения и возможность спортсменов двигаться по сложной траектории. Оптимальное значение должно находиться в пределах от 80 до 110 усл. ед. Если оно меньше – пол слишком скользкий, если больше – спортсмены «залипают».



СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ COSWICK:

КАЧЕСТВО И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

ДЕРЕВО – ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ для СПОРТИВНОГО ПОЛА

Напольное покрытие – сердце любого спортивного комплекса, будь то арена для состязаний высокого уровня или многофункциональный зал для любительского спорта, фитнеса или танцевальных занятий. От качества спортивного пола зависит не только эффективность тренировок и соревнований, но и здоровье спортсменов, их комфорт и безопасность. Несмотря на широкий выбор спортивных покрытий, традиционные паркетные спортивные системы остаются вне конкуренции.

для ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ и БЕЗОПАСНОСТИ

Именно натуральное дерево обладает такими свойствами упругости и амортизации, которые, с точки зрения человеческой анатомии, наиболее близки к идеальным параметрам взаимодействия атлета с напольным покрытием. Это позволяет создавать максимально комфортные для спортсменов и в то же время высокоэффективные спортивные полы.

для ЧИСТОГО ВОЗДУХА

Натуральное дерево, в отличие от синтетических покрытий, не выделяет вредных для человека веществ, не вызывает аллергии и не накапливает электростатический заряд.

для ПРИЯТНОЙ АТМОСФЕРЫ

Красота и тепло натурального дерева создают комфортную и уютную атмосферу, повышая привлекательность и престижность зала «с паркетом» и для профессионалов, и для любителей спорта.

для НАДЕЖНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Дерево – очень прочный материал, поэтому паркетные спортивные системы обладают высоким ресурсом службы, просты в обслуживании и уходе, хорошо поддаются восстановлению и ремонту. При правильном уходе такое покрытие сохраняет свои свойства и отлично выглядит в течение всего срока эксплуатации.



Дуб



Ясень

ARTIFICIAL ATHLETE

Спортивные полы Coswick спроектированы с использованием современного тестового оборудования и проходят многоступенчатый контроль качества.

Все конструкции тестируются в собственной лаборатории на сертифицированном комплексе Artificial Athlete (Berlin-Stuttgart), что гарантирует соответствие заявленным параметрам.



ВЫБОР ПОРОДЫ ДРЕВЕСИНЫ

Все спортивные полы Coswick изготавливаются из древесины твердых лиственных пород, значительно более износостойких по сравнению с хвойными породами.

Красота и естественное разнообразие текстур **Дуба** и **Ясеня** делают каждое покрытие уникальным.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

турнирная серия
coswick

СОВЕРШЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ДЛЯ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

Спортивные полы Coswick для профессиональных игровых площадок **Турнирный Про Спорт, Турнирный Спорт, Матрикс Спорт** соответствуют высшему классу **A4** стандарта **EN 14904**, рекомендованному для арен международного класса.

Турнирная серия Coswick – это равномерно-эластичные полы (Area Elastic Floors) из твердolistвенных пород древесины на специально разработанном для каждой конструкции амортизирующем основании. Равномерно-эластичные полы являются наиболее подходящим типом напольных покрытий для игровых видов спорта в помещении, где важна одинаково упругая поверхность в каждой точке, чтобы спортсмены уверенно себя чувствовали и контролировали мяч на всей площадке. Все важнейшие характеристики – абсорбция удара, упругость, вертикальный отскок мяча, трение и другие – разработаны на основе глубокого понимания потребностей и задач атлетов. Они создают идеальные условия для занятий спортом для профессионалов и любителей, взрослых и юниоров.

Полы турнирной серии покрываются эластичным спортивным лаком УФ-отверждения. По сопротивлению скольжению, уровню блеска и коэффициенту зеркального отражения он соответствует требованиям спортивных стандартов DIN 18032-2 и EN14904, а по устойчивости к истиранию – значительно превосходит их. Все характеристики регулярно подтверждаются тестами Taber Abraser.

Спортивные полы Coswick для профессиональных игровых площадок поддерживают спортсменов в каждом движении, обеспечивают их безопасность и высокую эффективность, помогая достигать наилучших результатов.

Именно таким и должен быть спортивный пол международного класса, на котором легко и комфортно тренироваться и выступать. Приятно бегать, прыгать и даже трогать его. Это очень здорово!

Анастасия Веремеенко,
ведущая белорусская баскетболистка

Tournament Pro Sport® Турнирный Про Спорт



Tournament Sport® Турнирный Спорт



Matrix Sport® Матрикс Спорт



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

спортивный пол Tournament Pro Sport® Турнирный Про Спорт



Спортивный пол премиум-класса с высокими техническими характеристиками для проведения тренировок и соревнований по игровым видам спорта, включая турниры международного уровня. Обеспечивает оптимальные параметры для игры и максимально снижает нагрузки на опорно-двигательный аппарат атлетов.

Турнирный Про Спорт создается на основе доски пола из массива натурального дерева толщиной 19,05 мм, которая устанавливается при помощи скоб на основание из высокопрочной березовой фанеры, упругих лаг и адаптивных амортизаторов.

Высота конструкции: 71 мм

Рисунок установки: палубный

Максимальная площадь пола: 1500 м²

Тип системы: неразборная стационарная конструкция, установленная плавающим способом

ПРЕИМУЩЕСТВА


Упругая поверхность с одинаковыми спортивными характеристиками в любой точке – благодаря тщательно выверенному расположению и упругим свойствам всех элементов, а также специальному спортивному лаку.

Амортизаторы из натурального каучука. В сравнении с другими эластомерами каучук имеет наименьшую остаточную деформацию, отлично восстанавливает исходную форму после сжатия и сохраняет упругость.


Лучший контроль мяча. Конструкция упругого основания обеспечивает более равномерную деформацию в точке динамического воздействия. Траектория отскока мяча равномерна на всей поверхности, точность ведения мяча выше.

Надежный и долговечный. Турнирный Про Спорт создан для профессионального спорта и исключительно устойчив к большим нагрузкам. Обладает практически неограниченным ресурсом.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Тип пола	Равномерно-эластичный (area-elastic) A4 (EN14904)
Высота конструкции, мм	71
Порода древесины	Дуб, Ясень
Размер паркета, мм	82,55 x 300...1845
Толщина паркета, мм	19,05
Цвет / Покрытие	Натуральный / Эластичный спортивный лак
Абсорбция удара, %	66 EN 14808
Вертикальная деформация, мм	3,5 EN 14809
Коэффициент трения скольжения, усл. ед.	94 EN 13036-4
Вертикальный отскок мяча, %	91 EN 12235
Устойчивость к нагрузке качением, мм	0,21 EN 1569

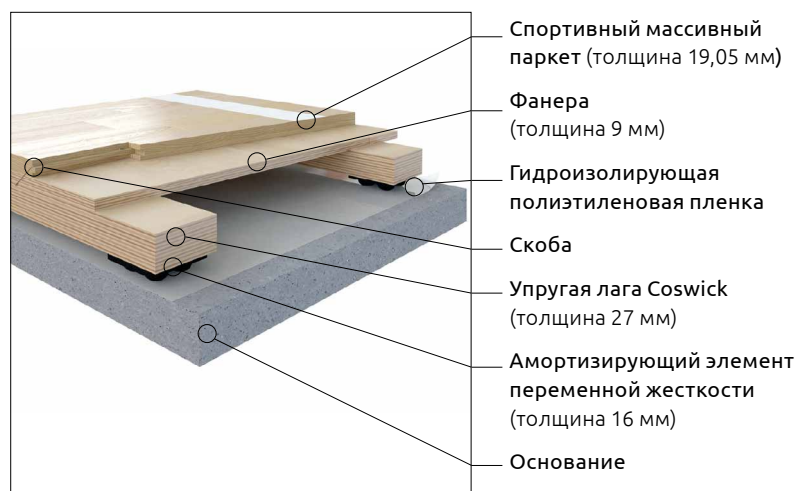


Устройство плинтуса и порога

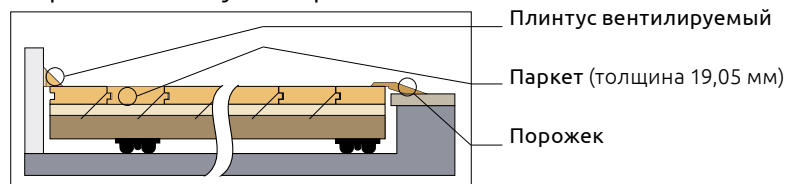

Устройство обслуживаемого кабель-канала

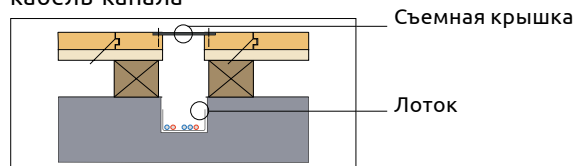

Устройство коммутационного бокса

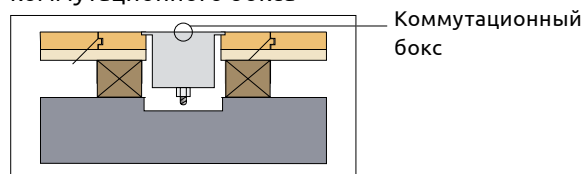

Важно! Необходимо учитывать высоту конструкции и ее соотношение с высотой потолка и коммуникациями.

Спортивный пол Coswick
 на международном турнире
 по сквошу Falcon Squash
 Cup Open 2017



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

спортивный пол
Tournament Sport®
Турнирный Спорт



Профессиональный спортивный пол, отлично адаптированный для игровых видов спорта любого уровня, включая международные турниры, а также универсальных легкоатлетических залов. Обеспечивает эффективную поддержку для достижения высоких результатов и безопасность для здоровья спортсменов.

Турнирный Спорт создается на основе паркета из массива древесины твердолиственных пород толщиной 19,05 мм. Верхний слой устанавливается на упругое основание из двух поперечно расположенных листов высокопрочной фанеры и виброгасящих амортизаторов из натурального каучука.

Высота конструкции: 53 мм

Рисунок установки: палубный

Максимальная площадь пола: 1500 м²

Тип системы: неразборная стационарная конструкция, установленная плавающим способом

ПРЕИМУЩЕСТВА

Оптимальная амортизация и устойчивость. Поперечно уложенные листы фанеры придают полу высокую стабильность размеров и равномерную упругость. Амортизаторы из натурального каучука отлично восстанавливают исходную форму после сжатия и сохраняют упругость.

Скорость и безопасность. Специальный спортивный лак предотвращает неконтролируемое скольжение. Это помогает спортсменам поддерживать скорость игры и сводит к минимуму риск спортивных травм.

Высокий уровень отскока мяча – для игровых видов спорта (баскетбол, гандбол, волейбол и т.д.).


Экологически чистый. В системе **Турнирный Спорт** используется натуральное дерево и экологически безопасная фанера из березы, которую разрешено применять в детских комнатах и в производстве детской мебели.

Надежный и долговечный. **Турнирный Спорт** создан для профессионального спорта и исключительно устойчив к большим нагрузкам. Обладает практически неограниченным ресурсом.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Тип пола	Равномерно-эластичный (area-elastic) A4 (EN14904)
Высота конструкции, мм	53
Порода древесины	Дуб, Ясень
Размер паркета, мм	82,55 x 300...1845
Толщина паркета, мм	19,05
Цвет / Покрытие	Натуральный / Эластичный спортивный лак
Абсорбция удара, %	64 EN 14808
Вертикальная деформация, мм	3,1 EN 14809
Коэффициент трения скольжения, усл. ед.	94 EN 13036-4
Вертикальный отскок мяча, %	93 EN 12235
Устойчивость к нагрузке качением, мм	0,21 EN 1569




Устройство плинтуса и порога

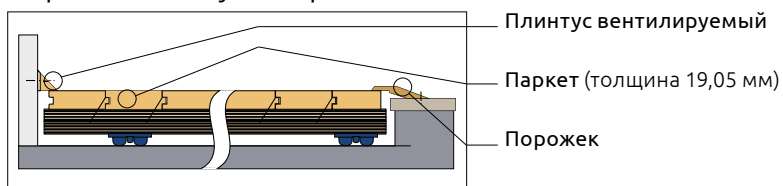

Устройство обслуживаемого кабель-канала

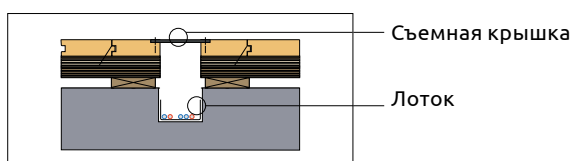

Устройство коммутационного бокса

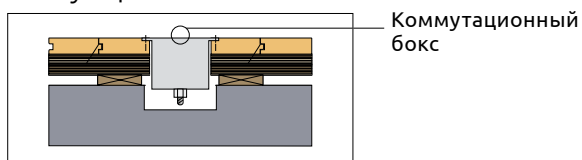

Важно! Необходимо учитывать высоту конструкции и ее соотношение с высотой потолка и коммуникациями.



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИГРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ

спортивный пол
Matrix Sport®
Матрикс Спорт



Спортивный пол с верхним слоем из трехслойной паркетной доски повышенной стабильности, установленной на упругие лаги из высокопрочной фанеры и амортизирующую подложку.

Матрикс Спорт предназначен для профессиональных площадок по игровым видам спорта. При этом благодаря простоте конструкции, комфортности и экономичности он может широко применяться в универсальных залах.

Высота конструкции: 42 мм

Рисунок установки: палубный

Максимальная площадь пола: 1000 м²

Тип системы: неразборная стационарная конструкция, установленная плавающим способом

ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышенная стабильность. Конструкция на основе трехслойной паркетной доски повышенной стабильности устойчива к поглощению влаги

и рассыханию и легко переносит колебания микроклимата в помещении. Покрытие исключительно надежно при больших нагрузках.

Улучшенная траектория отскока мяча – благодаря уменьшенной области деформации покрытия от динамической нагрузки.


Отличная амортизация и звуковой комфорт. Эластичный слой из вспененного открытоячеистого полиуретана сохраняет упругость по всей поверхности и гасит ударные шумы.

Скорость и безопасность. Специальный спортивный лак предотвращает неконтролируемое скольжение. Это помогает спортсменам поддерживать скорость игры и сводит к минимуму риск спортивных травм.


Идеален для детского и юношеского спорта
Каждую тренировку, а тем более соревнования, юные атлеты проводят на пределе своих возможностей. **Матрикс Спорт** снижает нагрузки на опорно-двигательный аппарат, помогая сохранить здоровье суставов и связок растущих спортсменов.

Экономичный. Простая конструкция и монтаж, экономичное обслуживание и уход.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Тип пола	Равномерно-эластичный (area-elastic) A4 (EN14904)
Высота конструкции, мм	42
Порода древесины	Дуб, Ясень
Размер паркета, мм	127 x 600...2100
Толщина паркета, мм	15
Цвет / Покрытие	Натуральный / Эластичный спортивный лак
Абсорбция удара, %	60 EN 14808
Вертикальная деформация, мм	2,8 EN 14809
Коэффициент трения скольжения, усл. ед.	97 EN 13036-4
Вертикальный отскок мяча, %	94 EN 12235
Устойчивость к нагрузке качением, мм	0,15 EN 1569

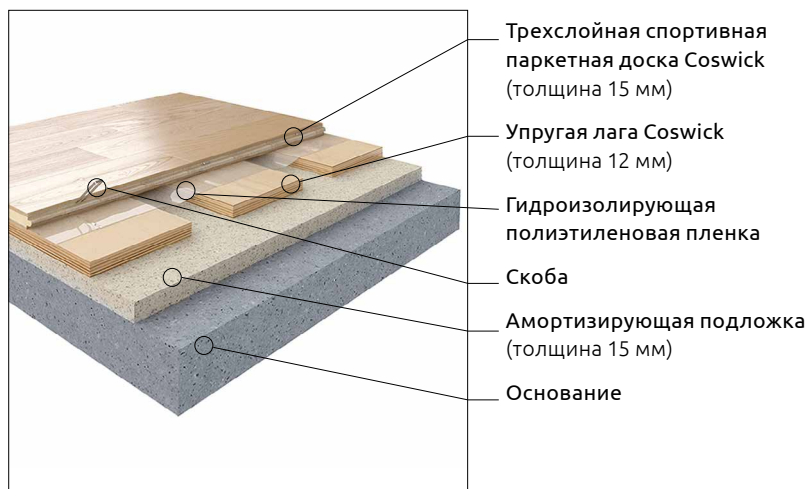


Устройство плинтуса и порога

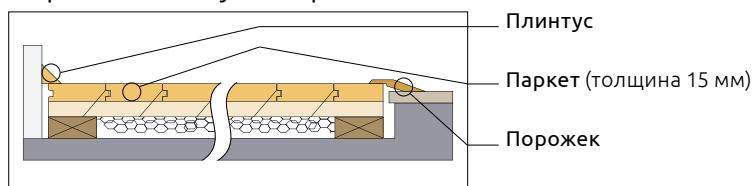

Устройство обслуживаемого кабель-канала

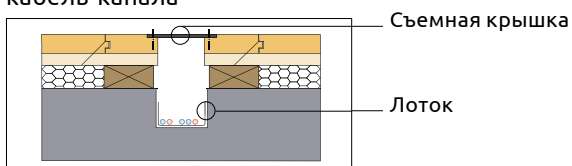

Устройство коммутационного бокса

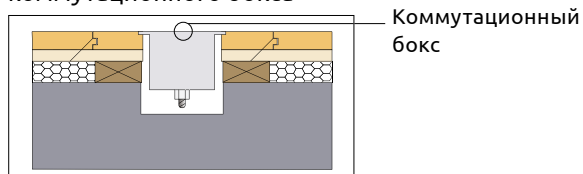

Важно! Необходимо учитывать высоту конструкции и ее соотношение с высотой потолка и коммуникациями.



ФИТНЕС-ПЛОЩАДКИ

спортивный пол
Fitness Board®
Фитнес Палубный



Спортивный пол из натурального дерева для поддержки активного образа жизни. Обеспечивает необходимый комфорт и безопасность любых видов физической активности. Благодаря простоте конструкции, надежности и экономичности является оптимальным выбором для:

- студий для фитнеса, йоги и аэробики;
- концертных и танцевальных залов;
- детских игровых комнат и спортивных центров;
- площадок для презентаций, модных показов и других мероприятий.

Конструкция состоит из трехслойной паркетной доски повышенной стабильности и амортизирующей подложки толщиной 15 мм.

Высота конструкции: 30 мм

Рисунок установки: палубный

Максимальная площадь пола: 300 м²

Тип системы: неразборная стационарная конструкция, с фиксацией к основанию при помощи клея

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетика натурального дерева. Паркетный пол создает теплую и комфортную атмосферу в танцевальных и фитнес-залах, детских студиях и на престижных подиумах.


Равномерно-упругий по всей поверхности. Эластичный слой из вспененного открытоячеистого полиуретана обеспечивает хорошую амортизацию для комфорта суставов и связок и сохраняет упругость.

Долговечный. Конструкция на основе трехслойной паркетной доски легко переносит колебания микроклимата в помещении, исключительно надежна и долговечна.

Экономичный. Простота конструкции и монтажа позволяет оптимизировать затраты на установку спортивного пола. Благодаря небольшой толщине не имеет ограничений по высоте потолка и применим для помещений небольшой площади.


Практичный. Не требует трудоемкого ухода, легко восстанавливается и обновляется в процессе эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Тип пола	Равномерно-эластичный (area-elastic) A4 (EN14904)
Высота конструкции, мм	30
Порода древесины	Дуб, Ясень
Размер паркета, мм	127 x 600...2100
Толщина паркета, мм	15
Цвет / Покрытие	Натуральный / Шёлковое УФ-масло
Абсорбция удара, %	59 EN 14808
Вертикальная деформация, мм	3,8 EN 14809
Коэффициент трения скольжения, усл. ед.	93 EN 13036-4
Вертикальный отскок мяча, %	99 EN 12235
Устойчивость к нагрузке качением, мм	0,28 EN 1569

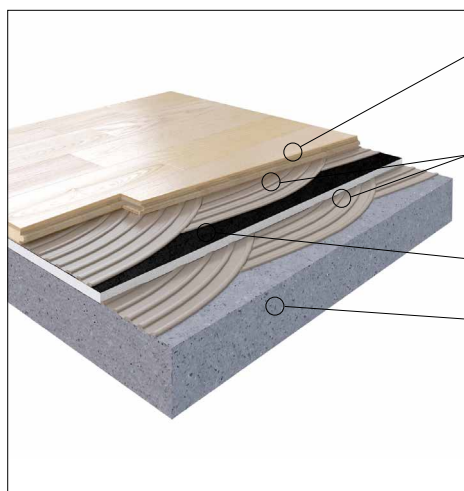


- Трехслойная спортивная паркетная доска Coswick (толщина 15 мм)
- Клей паркетный силановый однокомпонентный **COSWICK SPU 303**
- Амортизирующая подложка (толщина 15 мм)
- Основание

Устройство плинтуса и порога




- Плинтус
- Паркет (толщина 15 мм)
- Порожек

Устройство обслуживаемого кабель-канала




- Съемная крышка
- Лоток

Устройство коммутационного бокса



- Коммутационный бокс

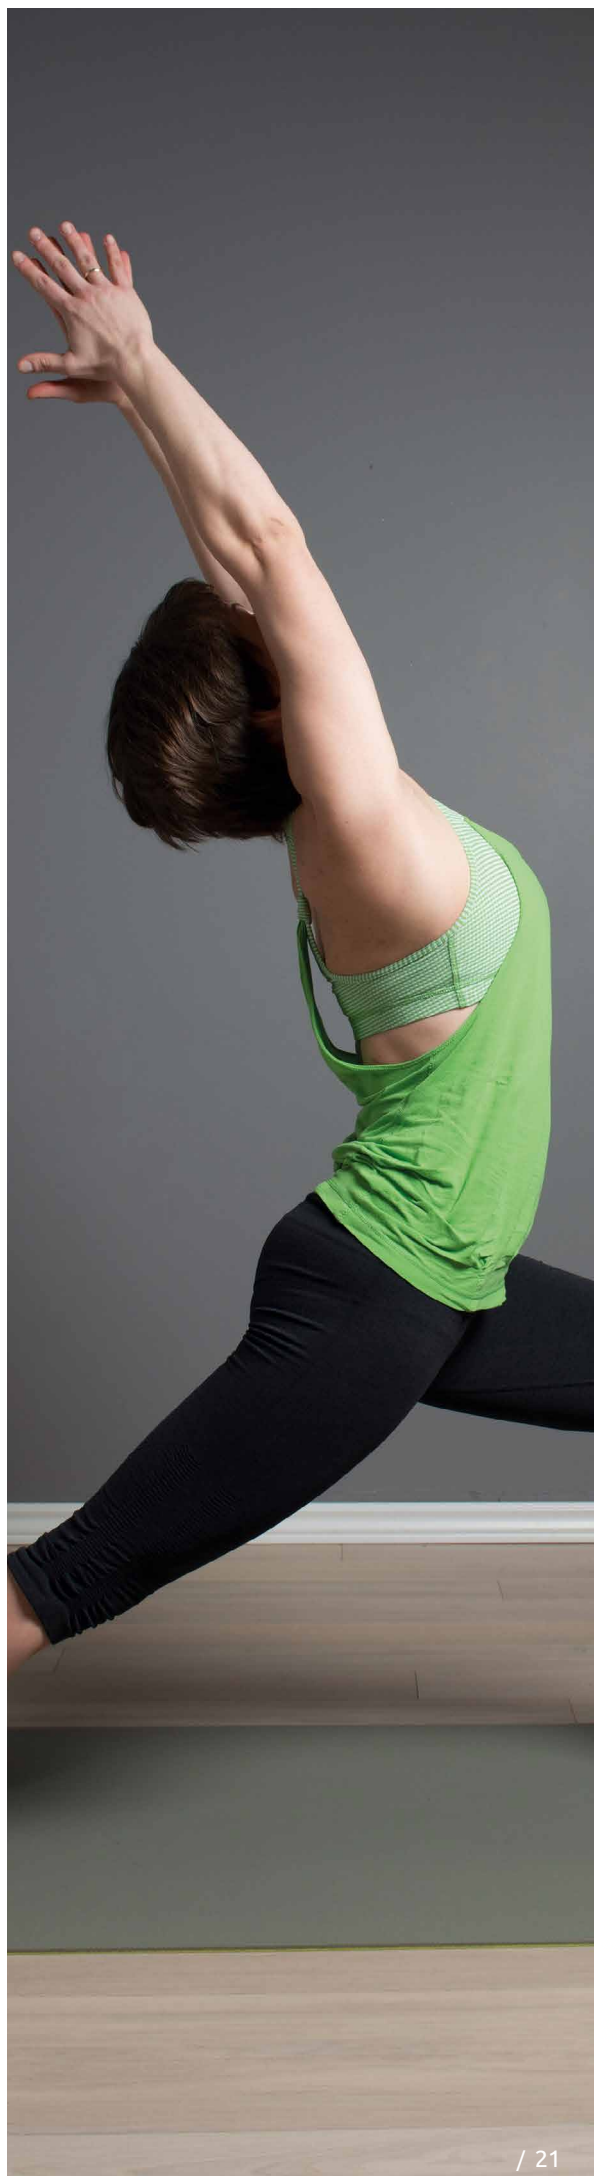

СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ

спортивный пол
Portable Mosaic Dance®



Многофункциональное напольное покрытие из натурального дерева для устройства временных площадок высокого класса.

Позволяет за несколько часов создать красивый паркетный пол для проведения соревнований по спортивным танцам и других статусных мероприятий.

Площадка создается из готовых паркетных модулей со специальным замковым соединением. Многослойная конструкция квадратного модуля состоит из дубовой ламели толщиной 3,0 мм, березовых силовых ламелей, и влагостойкой березовой фанеры. Размеры модулей 25 x 635 x 635 мм. Исполнения по рисунку лицевого слоя могут быть различными.

Высота конструкции: 25 мм

Тип системы: сборно-разборная конструкция, установленная плавающим способом.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетика. Нарядный и качественный паркет создает торжественную атмосферу, повышает уровень и престиж площадки.

Надежная конструкция модулей легко переносит колебания микроклимата в помещении и высокие нагрузки. Может устанавливаться на любое ровное и чистое основание.

Прочный замок для многократного использования. Специально разработанный замок обеспечивает исключительно надежное соединение паркетных модулей. При этом он позволяет многократно собирать и разбирать площадку.


Легко и быстро монтируется и разбирается – благодаря простой конструкции, идеальной геометрии паркетных модулей и удобному замку. Ориентировочное время установки пола площадью 300 м² – 2-3 часа.

Соответствует требованиям к танцевальным полам. Натуральное дерево обеспечивает комфорт для суставов и связок танцоров. Покрытие шелковым УФ-маслом создает оптимальное сопротивление скольжению для безопасности и свободы движения.

ПРОВЕРЕНО НА ПРАКТИКЕ

Дебют Coswick Portable Mosaic Dance® состоялся в 2013 году на танцевальном чемпионате Европы по латиноамериканской программе по версии WDSF. Площадка в 600 м² была собрана всего за пять часов. Спортивный пол отлично выдержал выступление более 80 пар из 30 стран мира.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЗНАЧЕНИЕ
Высота конструкции, мм	25
Порода древесины	Дуб
Размер паркета, мм	635 x 635
Толщина паркета, мм	15
Цвет / Покрытие	Натуральный / УФ-масло
Коэффициент трения скольжения, усл. ед.	89 EN 13036-4
Устойчивость к нагрузке качением, мм	0,28 EN 1569

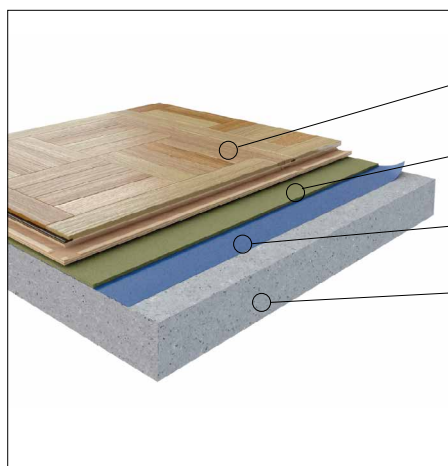


Модульный сборно-разборный спортивный паркет Coswick

Амортизирующая подложка (поставляется по согласованию)


Армированная гидроизоляция (не входит в комплект)


Основание

Устройство декоративно-защитного молдинга

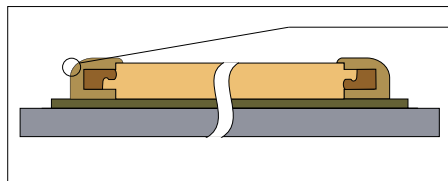

Сборный деревянный молдинг

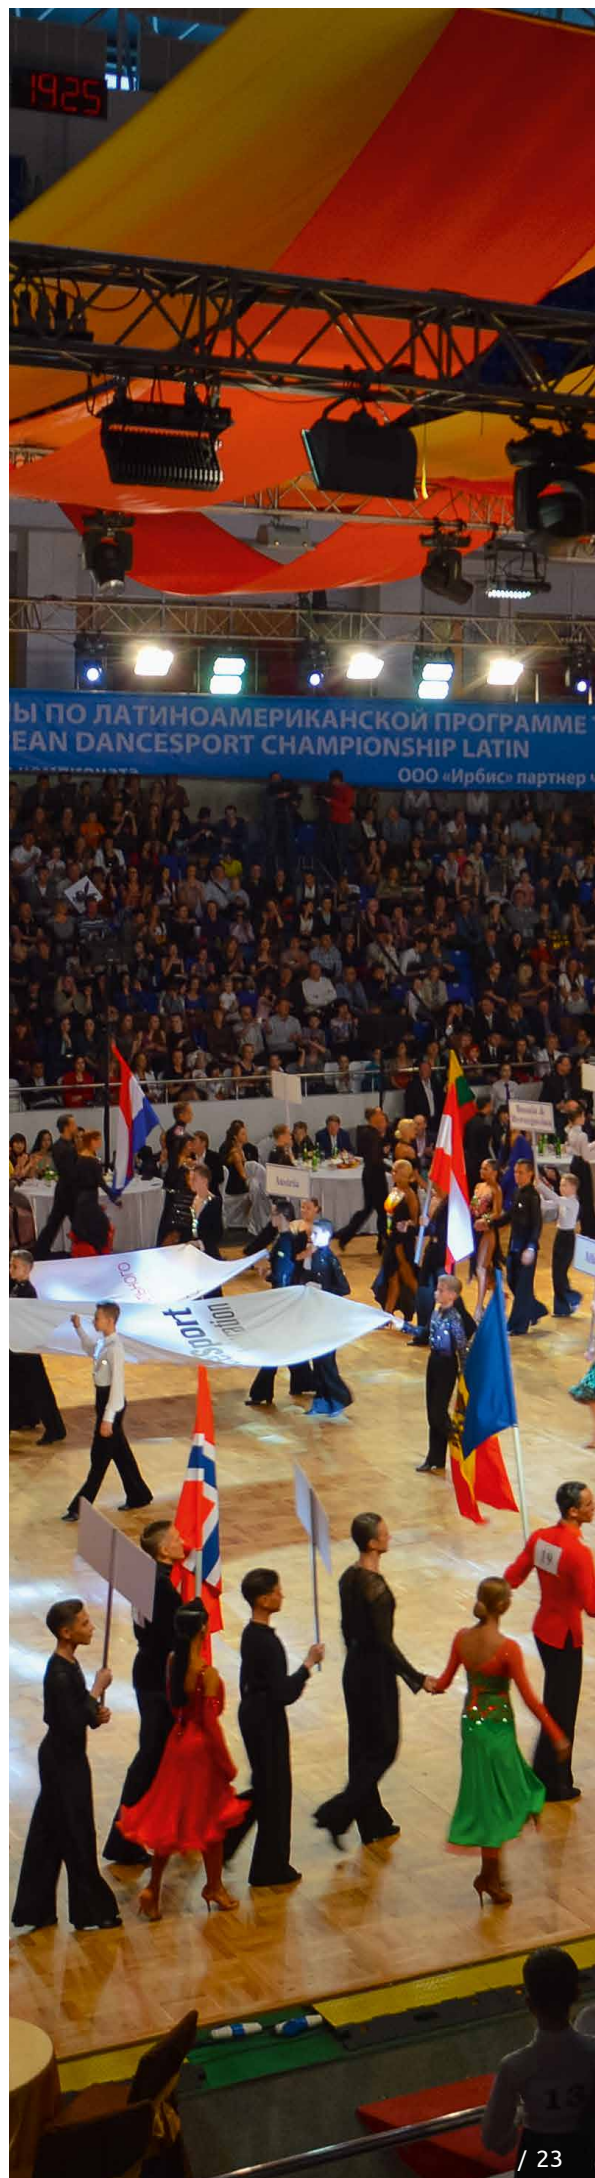

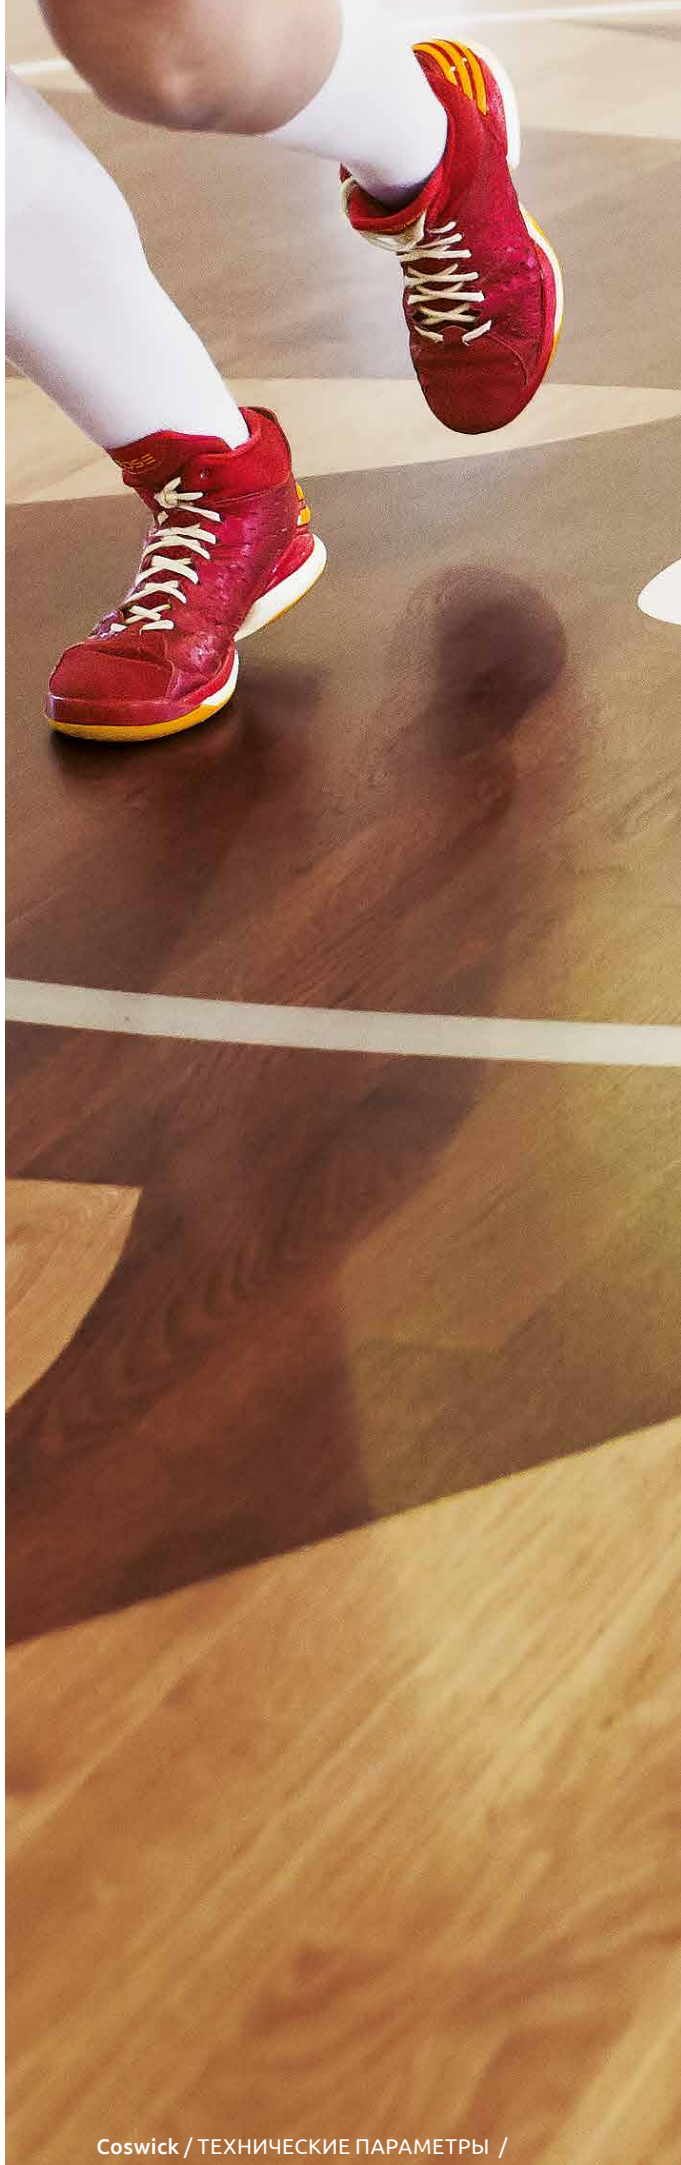

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ COSWICK: ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

выбор спортивного пола

Спортивные покрытия Coswick предназначены как для игровых и универсальных спортивных площадок, так и для занятий аэробикой, фитнесом, йогой и танцами.

Чтобы спортивный пол наилучшим образом отвечал вашим задачам, при выборе следует учитывать несколько важных факторов:

- назначение зала;
- площадь напольного покрытия;
- высоту конструкции;
- качество основания;
- наличие особых требований к несущей способности пола.

СЕРВИСНАЯ ПОДДЕРЖКА COSWICK

от наших специалистов

Мы заинтересованы, чтобы спортивные полы Coswick всегда оставались надежным «игроком», на которого можно положиться. Наши специалисты окажут вам всестороннюю помощь, начиная от профессиональной консультации по выбору спортивного пола для вашего объекта и проработки проекта и заканчивая рекомендациями по монтажу, уходу и обслуживанию в течение всего периода его эксплуатации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОРТИВНЫХ ПОЛОВ COSWICK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП КОНСТРУКЦИИ СПОРТИВНОГО ПОЛА				
	ТУРНИРНЫЙ ПРО СПОРТ	ТУРНИРНЫЙ СПОРТ	МАТРИКС СПОРТ	ФИТНЕС ПАЛУБНЫЙ	СБОРНО- РАЗБОРНЫЙ
Тип пола	Равномерно- эластичный A4 (EN14904)	Равномерно- эластичный A4 (EN14904)	Равномерно- эластичный A4 (EN14904)	Равномерно- эластичный A4 (EN14904)	-
Высота конструкции, мм	71	53	42	30	25
Порода древесины	Дуб, Ясень	Дуб, Ясень	Дуб, Ясень	Дуб, Ясень	Дуб
Размер паркета, мм	82,55 x 300...1845	82,55 x 300...1845	127 x 600...2100	127 x 600...2100	635 x 635
Толщина паркета, мм	19,05	19,05	15	15	25
Цвет / Покрытие	Натуральный / Эластичный спорт. лак	Натуральный / Эластичный спорт. лак	Натуральный / Эластичный спорт. лак	Натуральный / УФ-масло	Натуральный / УФ-масло
Абсорбция удара, %	66 EN 14808 (A4 ≥55%<75%)	64 EN 14808 (A4 ≥55%<75%)	60 EN 14808 (A4 ≥55%<75%)	59 EN 14808 (A4 ≥55%<75%)	-
Вертикальная деформация, мм	3,5 EN 14809 (A4 ≥2,3<5)	3,1 EN 14809 (A4 ≥2,3<5)	2,8 EN 14809 (A4 ≥2,3<5)	3,8 EN 14809 (A4 ≥2,3<5)	-
Козфф. трения скольжения, усл. ед.	94 EN 13036-4 (80-110)	94 EN 13036-4 (80-110)	97 EN 13036-4 (80-110)	93 EN 13036-4 (80-110)	89 EN 13036-4 (80-110)
Вертикальный отскок мяча, %	91 EN 12235 (≥90%)	93 EN 12235 (≥90%)	94 EN 12235 (≥90%)	99 EN 12235 (≥90%)	-
Устойчивость к нагрузке качением, мм	0,21 EN 1569 (≤0,5мм, мин. 1500Н)	0,21 EN 1569 (≤0,5мм, мин. 1500Н)	0,15 EN 1569 (≤0,5мм, мин. 1500Н)	0,28 EN 1569 (≤0,5мм, мин. 1500Н)	0,3 EN 1569 (≤0,5мм, мин. 1500Н)

ПРИМЕНЕНИЕ СПОРТИВНЫХ ПОЛОВ COSWICK по видам площадок

ВИД СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	ТИП КОНСТРУКЦИИ СПОРТИВНОГО ПОЛА				
	ТУРНИРНЫЙ ПРО СПОРТ	ТУРНИРНЫЙ СПОРТ	МАТРИКС СПОРТ	ФИТНЕС ПАЛУБНЫЙ	СБОРНО- РАЗБОРНЫЙ
Профессиональные спортплощадки для игр	+	+	+	-	-
Университетские площадки для игр с быстрым мячом	+	+	+	-	-
Учреждения среднего и высшего образования. Универсальные спортзалы	+	+	+	+	-
Коммерческие спортивные комплексы. Корты для игры в сквош, настольный теннис, бадминтон	-	-	-	+	-
Спортивные развивающие центры, клубы. Залы для аэробных тренировок, рекреационные зоны	-	-	-	+	-
Детские дошкольные учреждения. Игровые комнаты, залы для физических упражнений	-	-	-	+	-
Сборно-разборные универсальные площадки для проведения спортивно- массовых, культурных, демонстрационных мероприятий	-	-	-	-	+

СПОРТИВНЫЕ ПОЛЫ COSWICK: СПОРТИВНАЯ РАЗМЕТКА

нанесение разметки

Спортивный пол с заводским защитно-декоративным покрытием

Спортивная разметка наносится непосредственно на защитно-декоративное покрытие – эластичный спортивный лак Coswick на основе полиуретан-акрилатов УФ-отверждения либо лак на основе органических растворителей.

Материалы

- полиуретановая двухкомпонентная краска на основе органических растворителей Coswick P72 Sport Marking (белый, красный, синий и черный цвета; возможен индивидуальный подбор цвета по RAL).

Технология

- Очистить и обезжирить поверхность.
- Наметить линии разметки, сделав маску из малярного скотча.
- Узким валиком нанести краску и, пока краска сохраняет текучесть, удалить скотч.
- Поле готово к спортивным мероприятиям после полного высыхания краски.

Спортивный пол без защитно-декоративного покрытия

Спортивная разметка наносится на непокрытый паркет на месте его установки. Затем пол покрывается специальным спортивным лаком.

Материалы

- полиуретановая краска на водной основе Coswick P71 Sport Marking (белый, красный, синий и черный цвета; возможен индивидуальный подбор цвета по RAL);
- спортивный двухкомпонентный полиуретановый водный лак Coswick F31 High Traffic & Sport;
- грунтовка Coswick F01 Prime.

Технология

- Очистить и обеспылить поверхность.
- Нанести грунт.
- Наметить линии разметки, сделав маску из малярного скотча.
- Узким валиком нанести краску и, пока краска сохраняет эластичность, удалить скотч.
- После полного высыхания краски нанести два-три слоя спортивного лака.
- Поле готово к спортивным мероприятиям после полного высыхания лака.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ и УХОД

периодичность ухода и микроклимата

Спортивные полы Coswick исключительно надежны и защищены современными износостойкими покрытиями. При соблюдении условий эксплуатации и правильном уходе они будут служить долгие годы, сохраняя высокие функциональные характеристики и внешнюю привлекательность.

Микроклимат в спортивном зале

Натуральное дерево – «дышащий» материал, способный впитывать и отдавать влагу, расширяясь или сжимаясь при изменении микроклимата в помещении. При нормальном режиме температуры и влажности эти естественные изменения незаметны и не оказывают никакого влияния на состояние напольного покрытия. Оптимальный микроклимат для залов со спортивным паркетом:

- температура воздуха – 15-25°C;
- относительная влажность воздуха – 45-55% для конструкций с массивным паркетом и 40-65% – для конструкций с лицевым слоем из инженерного паркета.

Регулярный уход – не реже одного раза в неделю; при интенсивной эксплуатации – ежедневно

- Своевременно удаляйте песок и загрязнения и не допускайте переувлажнения паркета.
- Для сухой уборки используйте пылесос с насадкой, не повреждающей защитно-декоративное покрытие.
- Влажную уборку проводите с применением универсального средства Coswick для ухода за паркетными полами или аналогичных средств и только после удаления пыли и песка. Используйте швабру с чистящим падом с глубоким ворсом или моющую машину с мягким падом.

Удаление загрязнений – по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц

Рекомендуем использовать:

- для **водорастворимых загрязнений** – концентрат средства Coswick по уходу за паркетными полами;
- для **трудновыводимых загрязнений**, включая следы от спортивной обуви, жира или маркера, – интенсивный очиститель паркетных полов Coswick.

Восстанавливающий уход – не реже одного раза в два месяца

- Эластичный спортивный лак со временем от интенсивной нагрузки «заполировывается». Для восстановления его свойств поверхность следует периодически обрабатывать специальным пленкообразующим средством с последующей располировкой.
- Для спортивных полов, покрытых шелковым УФ-маслом, используйте масло Coswick для обновления полов и защитный воск Coswick.

! Обработку следует производить только после уборки.

СРЕДСТВА по УХОДУ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ и защита

Комплексная программа специальных средств по уходу за спортивными паркетными полами Coswick обеспечит долгую и безупречную службу вашего напольного покрытия.

Все средства протестированы на соответствие европейским стандартам, обеспечивают сохранность защитно-декоративного покрытия и не наносят вред окружающей среде.




ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ПЛИНТУС COSWICK

Вентилируемый плинтус Coswick имеет сквозную щель высотой 10 мм, которая позволяет воздуху свободно циркулировать между полостями в конструкции спортивного пола и помещением спортивного зала. Поэтому в подпольном пространстве не скапливается конденсат, полы не страдают от повышенной влажности и служат дольше.

- Размеры изделия позволяют перекрывать большие деформационные зазоры – до 45 мм.
- Конструкция выдерживает высокие нагрузки и безопасна для спортсменов.
- Прост в монтаже, эстетичен и удобен в эксплуатации, так как вентиляционная щель расположена выше плоскости пола и не засоряется при уборке.
- Изготавливается из той же породы древесины и в том же дизайне, что и выбранный вами спортивный пол Coswick.

Все материалы Coswick, используемые для нанесения разметки на спортивные полы, соответствуют требованиям спортивных стандартов DIN 18032-2 и EN14904.

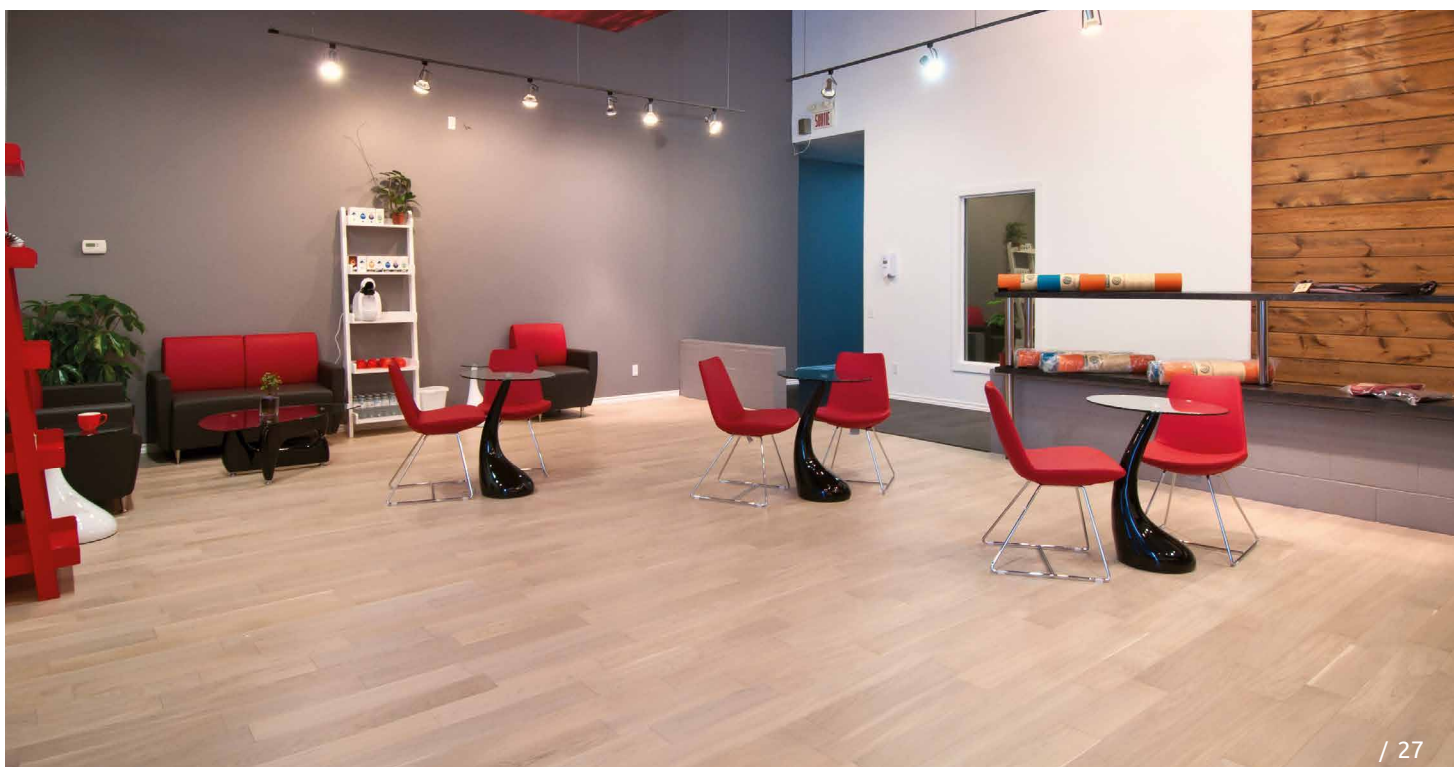



Общество с ограниченной ответственностью «Косвик»

ул. Я. Коласа 2Б, 223034, г. Заславль, Республика Беларусь
тел. +375-17-543-2010, Тел./факс: +375-17-543-2020
e-mail: sales@coswick.com
www.coswick.by

Coswick Ltd.

2B Kolasa Str, 223 034 Zaslavl, Republic of Belarus
tel. +375-17-543-2012, Fax: +375-17-543-2020
e-mail: sales@coswick.com
www.coswick.com

**Для получения дополнительной информации
о спортивных полах Coswick обращайтесь, пожалуйста,
к региональным дистрибьюторам либо в компанию Косвик.**

Адреса и контакты региональных дистрибьюторов Косвик
размещены на сайте www.coswick.ru в разделе ГДЕ КУПИТЬ?