




МОЗАИЧНЫЙ ПАРКЕТ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Арт. 1193-3275-10

COSWICK
Solid Hardwood Floors




КОЛЛЕКЦИЯ "ДИЗАЙНЕРСКИЕ РЕШЕНИЯ" ДЕКОР | НОРДКАП

Порода | Дуб
Селекция | 1 Коммон
Рисунок | Ромб
Конструкция | Паркет 3-х слойный T&G
Размер | 19,05x190x220 мм
Покрытие | Шелковое масло

КОНСТРУКЦИЯ: ПАРКЕТ 3-Х СЛОЙНЫЙ T&G

ПАРАМЕТРЫ:		УПАКОВКА:	КОРОБКЕ	В ПОДДОНЕ
Толщина	19,05 мм	Количество	1,257 м ²	40 кор (50,28 м ²)
Ширина	190 мм	Вес	16 кг	653 кг
Длина	220 мм	B x W x D	195 x 405 x 470 мм	1113 x 800 x 1 880 мм
Микрофаска	0,5 мм			
Тип соединения	T&G			

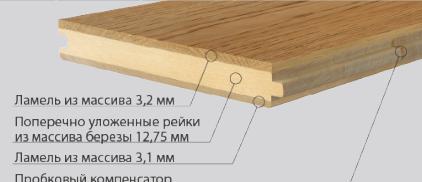

ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

	ЗНАЧЕНИЯ:	СТАНДАРТ:
Отклонения по толщине	± 0,2 мм	
Отклонения по длине	± 0,3 мм	EN 13489
Отклонения по ширине	± 0,3 мм	ГОСТ 862.3
Отклонение угла запила планок	≤ 0,25 мм	
Поперечная кривизна	≤ 0,2 % от ширины	
Продольная кривизна	≤ 0,5 % от длины	EN 13489
Продольная кривизна по кромке	≤ 0,1 % от длины	

СВОЙСТВА:

	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Огнестойкость	Dfl-s1	
Класс эмиссии формальдегида	E1	
Содержание пентахлорфенола	Отсутствует	EN 14342
Теплопроницаемость	0,082 м ² ·К/Вт	
Теплопроводность	0,161 Вт/(м·К)	
Гарантия на структурную целостность	Пожизненная	

УСТАНОВКА:



В помещениях ниже уровня земли, на уровне и выше уровня земли.
Устанавливается при помощи клея на основание из дерева, фанеры или бетона.
Может применяться для устройства теплых полов.



УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ:

— влажность воздуха
от 40% до 65%
— температура воздуха
от +18°C до +22°C

ПОКРЫТИЕ: ШЕЛКОВОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ:	
Класс используемых материалов	Модифицированное масло-акрилат УФ-отверждения
Вид поверхности	Полузакрытые поры, бражированый
Степень блеска	Шелковисто-матовый, 9-18 GU/85°
Гарантия на покрытие	Не устанавливается

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОКРЫТИЯ:

	ДАННЫЕ:	СТАНДАРТ:
Износостойкость	Не нормируется	EN 438-2
Сопротивление царапанию	Не нормируется	EN 438
Сопротивление скольжению	50 (SRV dry)	EN 15676
Химостойкость	Class 5 (Except blue ink)	EN 13442
Ремонтопригодность	Средняя	

УХОД:

Регулярная уборка при помощи пылесоса с последующей влажной уборкой универсальным средством для ухода за паркетными полами Coswick.
В местах наибольшей эксплуатации и износа уборка специальным восстанавливающим средством для ухода за паркетными полами Coswick.
Обновление для жилых помещений один раз в 3-5 лет, для общественных помещений при интенсивной эксплуатации – 2-4 раза в год.

СЕЛЕКЦИЯ: 1 КОММОН

ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:		ПОРОКИ ДРЕВЕСИНЫ:	
Заболонь	Допускается неконтрастная до 25% площади планки	Прорость	Допускается длиной до 50 мм, шириной до 5 мм, отреставрированы
Вариация цвета	Допускается умеренно контрастная	Сердцевина	Допускается
Сучки	Допускаются диаметром до 25 мм, отреставрированные	Наклон волокон	Допускается
Трешины	Допускаются узкие, отреставрированные	Сердцевинные лучи	Допускаются